





ابعاد دریچه های کروی

قطر اسمی D (mm)	قطر خروجی هوا d (mm)	ارتفاع H (mm)
100	53	61
125	72	76
150	80	92
180	95	110
200	106	122
225	119	137
250	133	153
300	159	183
355	186	214
400	212	244

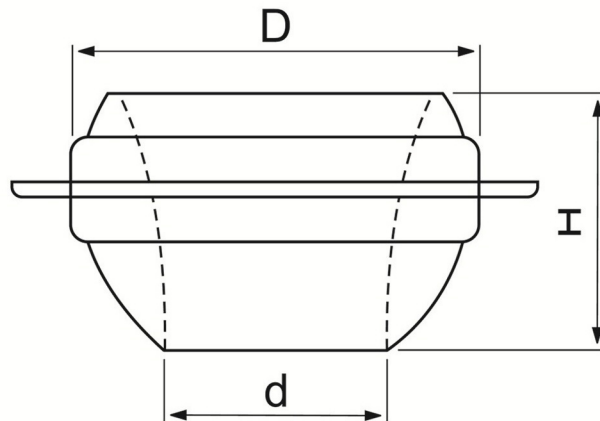

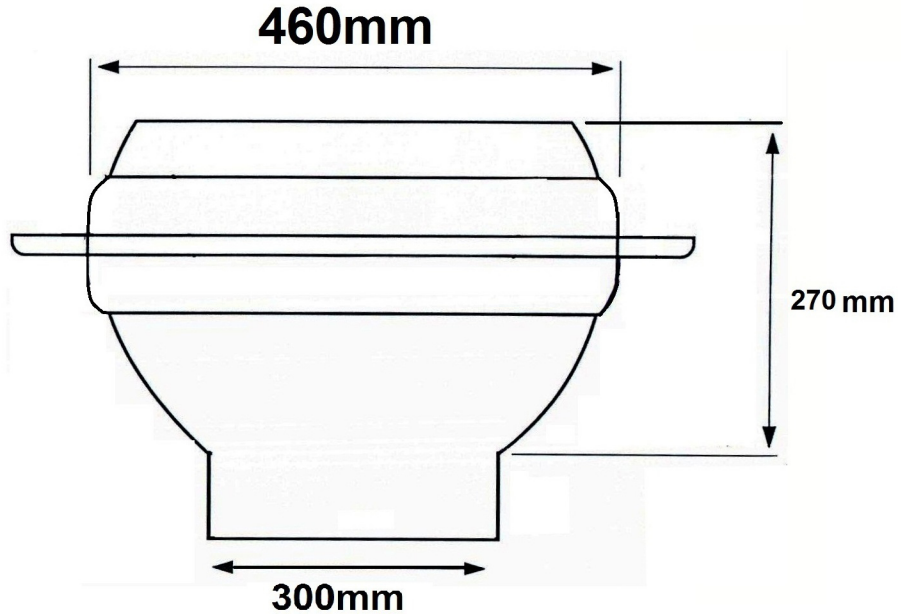


انتخاب دریچه های کروی


Ball Nozzle - Data for axial air flow

اندازه (mm)	برد هوا						سرعت هوا در انتهای مسافت برد (fPM)
	10 m		20 m		30 m		
	CFM	Noise dB	CFM	Noise dB	CFM	Noise dB	
100	-	-	55	29	83	41	50
125	-	-	72	25	106	36	
150	50	20	98	20	146	35	
200	62	20	130	20	180	27	
250	78	20	161	20	225	22	
300	106	20	208	20	318	20	
400	138	20	274	20	413	20	
100	55	29	110	50	-	-	100
125	72	25	144	46	-	-	
150	98	20	195	44	293	55	
200	130	20	256	38	386	50	
250	161	20	322	34	485	45	
300	208	20	413	28	621	40	
400	273	20	547	20	820	33	
100	110	50	-	-	-	-	200
125	144	46	-	-	-	-	
150	195	44	-	-	-	-	
200	257	38	513	-	-	-	
250	322	34	647	53	-	-	
300	413	28	827	48	1240	-	
400	547	20	1094	42	1640	53	

۱- اگر هوای وزشی با هوای محل همدمما باشد نازل ها به صورت افقی تنظیم می شوند.

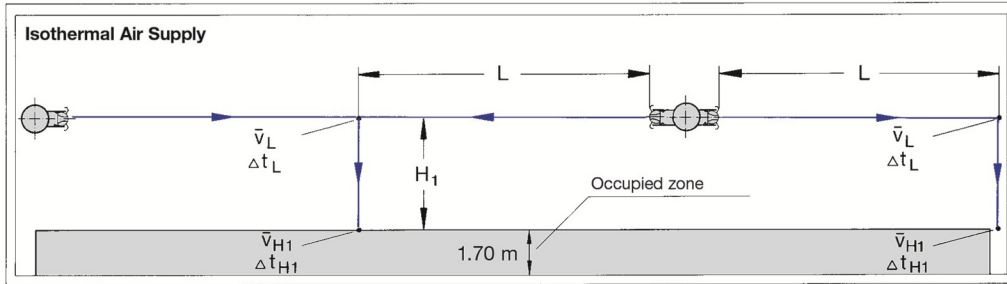

۲- اگر هوای وزشی سردتر از هوای محل باشد (تابستان) نازل ها به سمت بالا تنظیم می شوند.

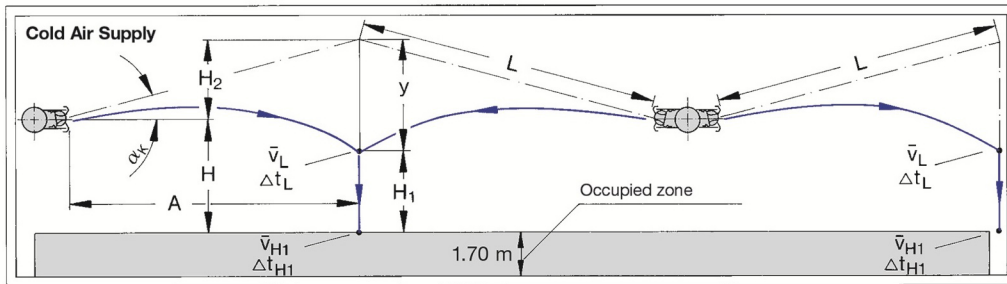

۳- اگر هوای وزشی گرم تر از هوای محل باشد (زمستان) نازل ها به سمت پایین تنظیم می شوند.

